

Step1




Drehen Sie den Winkelanschluss mit einer Rechtsdrehung vom Barspüler ab.

Step2



Fügen Sie ein Schlitzschraubendreher in die Öffnung.

Step3

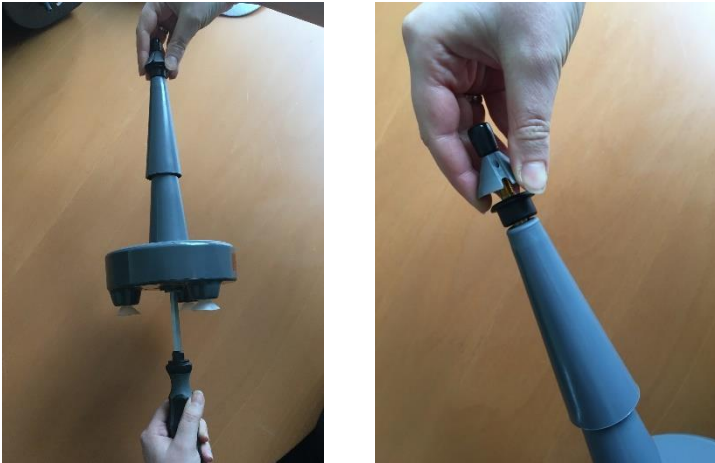

Halten Sie die Düsenkappe fest und drehen Sie mit dem Schlitzschraubendreher die Ventilstange von der Düsenkappe.

Step4



Stecken Sie den neuen Aufsatz auf die Ventilstange. Halten Sie die Ventilstange, mit dem Schlitzschraubendreher, fest und drehen den Aufsatz bis zum Anschlag auf die Ventilstange.